

INTIMIS

Panneaux acoustiques suspendus et muraux



+ d'info: **04 94 44 28 05**
www.lignes-bureau.com





Choisir son claustra

Panneau avec Motifs

- Collection Art Déco, 6 motifs
- Collection Végétale, 5 motifs
- Collection Paysage, 2 motifs

Largeur : 110 cm

Hauteur : 250, 200, 180, 110 et 90 cm.
Sakura, hauteur supplémentaire : 155 cm

Application

Les panneaux, livrés non évidés, permettent 2 types d'application :


- Motifs ajourés
- Motifs en relief

En option, les panneaux peuvent être évidés à l'usine moyennant un surcoût (les découpes ne sont pas fournies).

Choisir ses fixations


Suspension plafond CA

2 câbles L. 2000 mm.
Hauteur réglable de 100 mm à 2000 mm.




Suspension plafond sur tringle bois TR

Tringle en bois, suspendue par 2 câbles L. 2000 mm, reliée par 2 sangles pression au panneau.
Hauteur réglable de 100 mm à 2000 mm.




Suspension pour rail RA (rail non inclus)

2 câbles pour fixation sur rail double.
Hauteur réglable de 100 mm à 2000 mm.



Ajouter le rail coulissant

2 rainures permettent de faire coulisser 2 rangées de panneaux.



Fixation murale MU

4 platines de fixation.
Écartement du mur : 50 mm.



Claustras INTIMIS

Largeur unique : 1100 mm.

Les claustras sont livrés non évidés, sauf sur demande (surcoût)

Forfait emballage et transport en sus pour claustras H. 2500 ⁽¹⁾, 2000 ⁽¹⁾ et 1800 ⁽²⁾ mm.

Hauteur 2500 mm	Suspension plafond	<i>EC ... 250 110 CA</i>
Mini 3 unités	Suspension plafond sur tringle bois	<i>EC ... 250 110 TR</i>
Forfait Transport 1	Suspension pour rail (non inclus)	<i>EC ... 250 110 RA</i>
	Fixation murale	<i>EC ... 250 110 MU</i>
Hauteur 2000 mm	Suspension plafond	<i>EC ... 200 110 CA</i>
Mini 3 unités	Suspension plafond sur tringle bois	<i>EC ... 200 110 TR</i>
Forfait Transport 1	Suspension pour rail (non inclus) ¹	<i>EC ... 200 110 RA</i>
	Fixation murale	<i>EC ... 200 110 MU</i>
Hauteur 1800 mm	Suspension plafond	<i>EC ... 180 110 CA</i>
Mini 3 unités	Suspension plafond sur tringle bois	<i>EC ... 180 110 TR</i>
Forfait Transport 2	Suspension pour rail (non inclus) ¹	<i>EC ... 180 110 RA</i>
	Fixation murale	<i>EC ... 180 110 MU</i>
Hauteur 1550 mm	Suspension plafond	<i>EC ... 155 110 CA</i>
Sakura uniquement	Suspension plafond sur tringle bois	<i>EC ... 155 110 TR</i>
	Suspension pour rail (non inclus)	<i>EC ... 155 110 RA</i>
	Fixation murale	<i>EC ... 155 110 MU</i>
Hauteur 1100 mm	Suspension plafond	<i>EC ... 110 110 CA</i>
	Suspension plafond sur tringle bois	<i>EC ... 110 110 TR</i>
	Suspension pour rail (non inclus)	<i>EC ... 110 110 RA</i>
	Fixation murale	<i>EC ... 110 110 MU</i>
Hauteur 900 mm	Suspension plafond	<i>EC ... 90 110 CA</i>
	Suspension plafond sur tringle bois	<i>EC ... 90 110 TR</i>
	Suspension pour rail (non inclus)	<i>EC ... 90 110 RA</i>
	Fixation murale	<i>EC ... 90 110 MU</i>

Option évidage Claustra H. 250, 200 ou 180 cm Ajouter *DE* à la fin de la réf.

(par claustra) Claustra H. 155, 110 ou 90 cm Ajouter *DE* à la fin de la réf.

Les découpes ne seront pas fournies.

Rails doubles	Rail départ L. 2200 mm	<i>EC RA D 2200</i>
	Rail suivant L. 2200 mm	<i>EC RA S 2200</i>
	Rail suivant L. 1100 mm	<i>EC RA S 1100</i>

Toujours en complément des suspensions pour rail, ils permettent le coulisement de 2 rangées de panneaux.

Jeu de sangle *EC SP*

Pour suspension de 2 claustras

Motifs

Remplacer les ... par le code du motif choisi (voir p. suivante)

① Ginko (GIA), Forest (FOA), Nematica (NEA), Triangle (TRA), Vague (VAA), Pyla (PYA, PYB, PYC)


② Bonsai (BOA), Jasmin (JAA), Maille (MAA), Signe (SIA), Empreinte, (EMA) Sakura (SAA, SAB, SAC)

③ Patio (PAA)

Claustra feutre
PET épaisseur 12 mm



Rail / Fixations murales
Thermolaquage

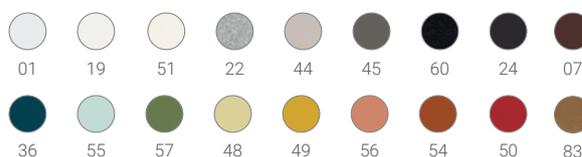

Ajouter la couleur à la fin de la référence

Claustras muraux : indiquer dans l'ordre coloris des fixations (thermolaquage) puis du claustra (feutre)


MOTIFS CATÉGORIE

1

Collection Art Déco




Collection Végétale

Collection Paysage

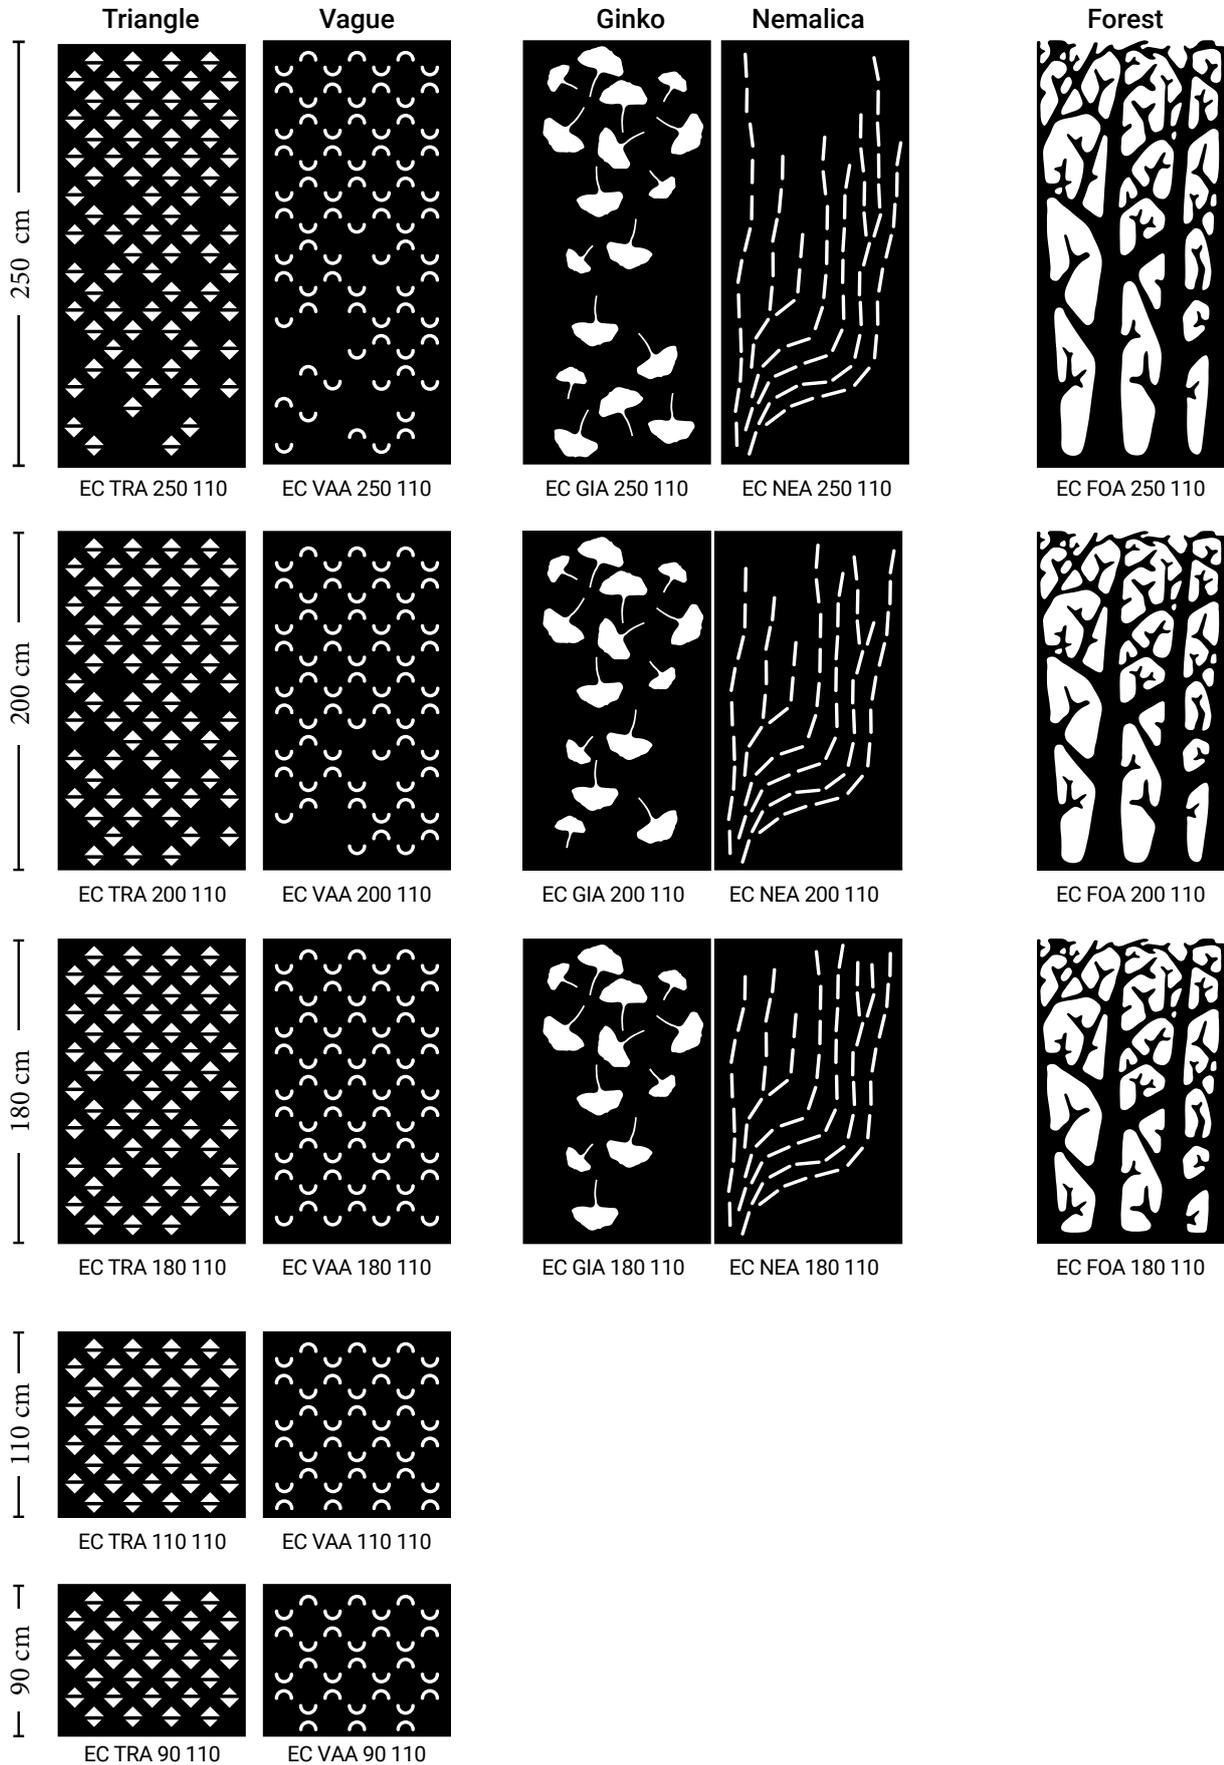


MOTIFS CATÉGORIE ①

Collection Paysages, triptyque

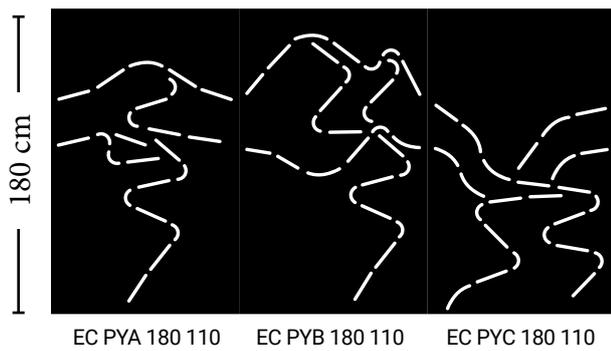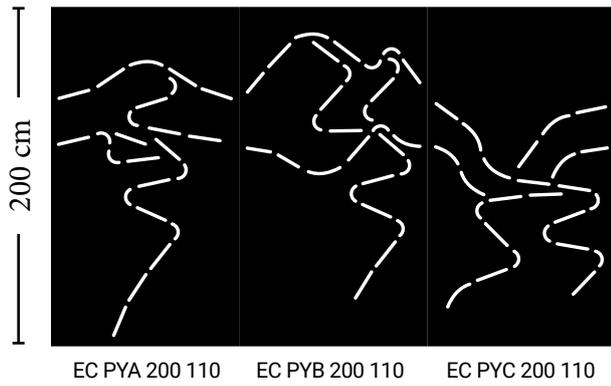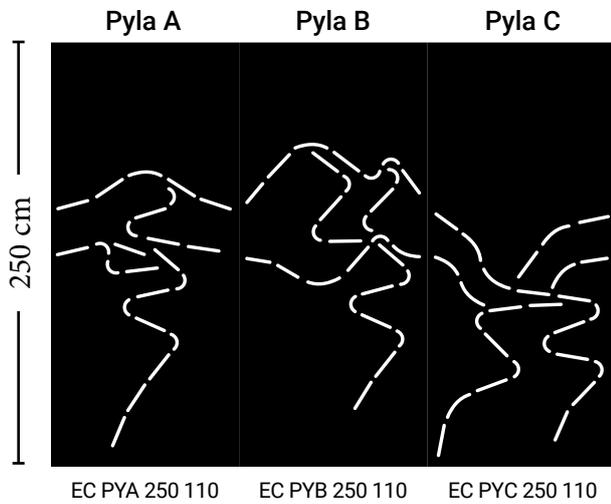


La position des motifs est interchangeable entre panneaux de même taille

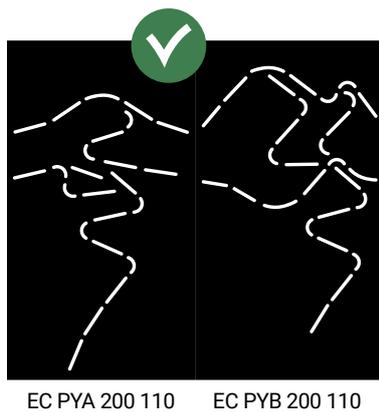


MOTIFS CATÉGORIE **2**

Collection Végétale

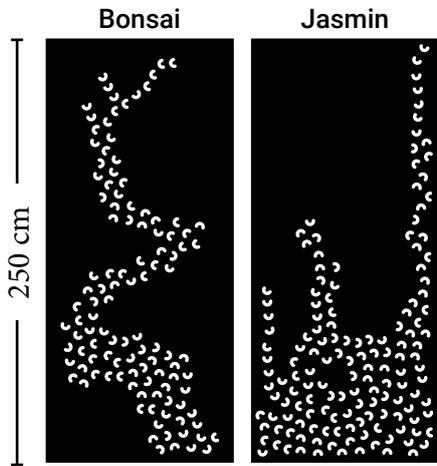


EC BOA 250 110

EC JAA 250 110

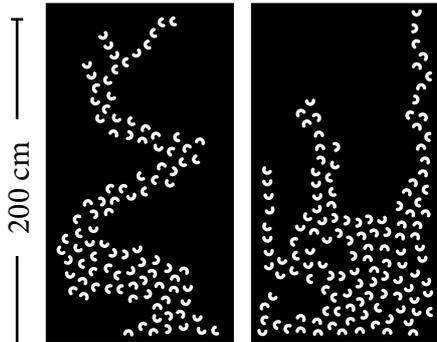

EC BOA 200 110


EC JAA 200 110

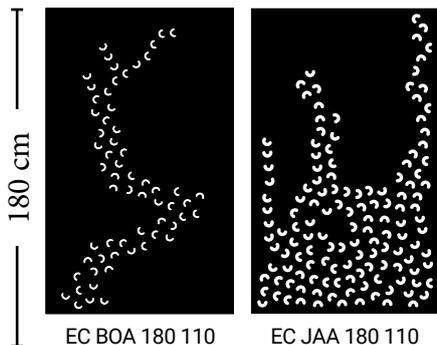

EC BOA 180 110

EC JAA 180 110

Collection Végétale, triptyque

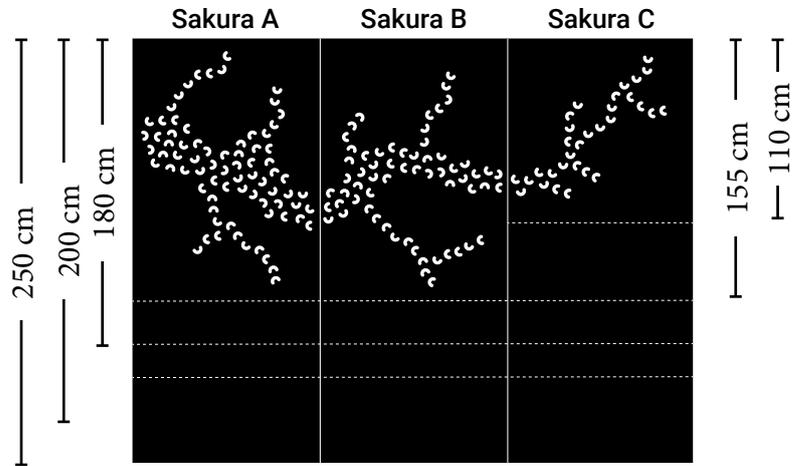

EC SAA 250 110

EC SAB 250 110

EC SAC 250 110

EC SAA 200 110

EC SAB 200 110

EC SAC 200 110

EC SAA 180 110

EC SAB 180 110

EC SAC 180 110


EC SAA 155 110

EC SAB 155 110

EC SAC 155 110

EC SAC 110 110


Les tailles de panneaux sont combinables entre elles, mais l'ordre des motifs ne peut pas être inversé.

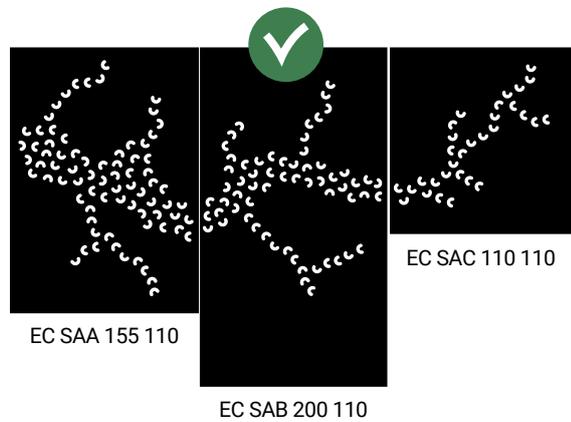

EC SAA 155 110

EC SAB 200 110

EC SAC 110 110

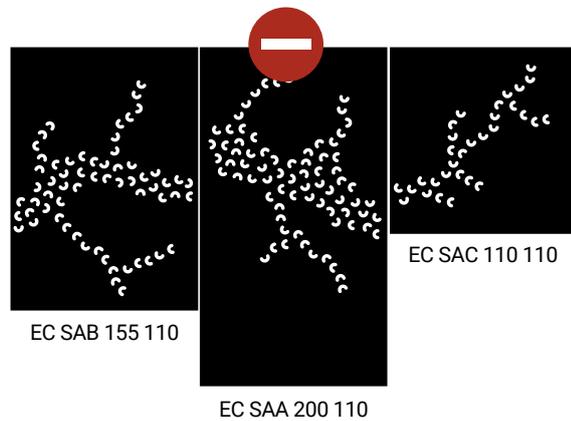


EC SAB 155 110

EC SAA 200 110

EC SAC 110 110

Collection Art Déco

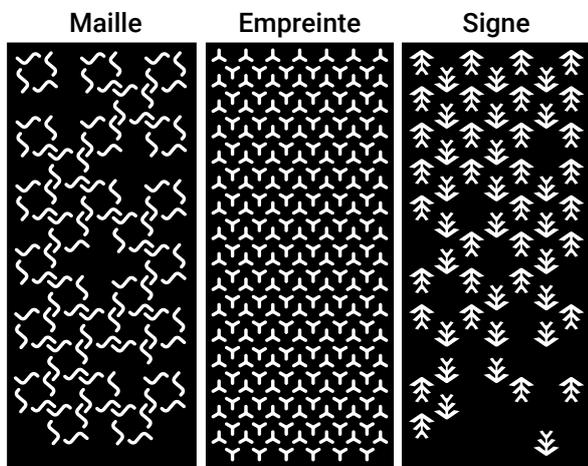


EC MAA 250 110

EC EMA 250 110

EC SIA 250 110

250 cm

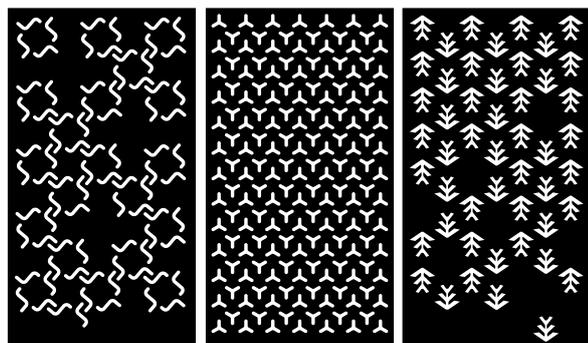


EC MAA 200 110

EC EMA 200 110

EC SIA 200 110

200 cm

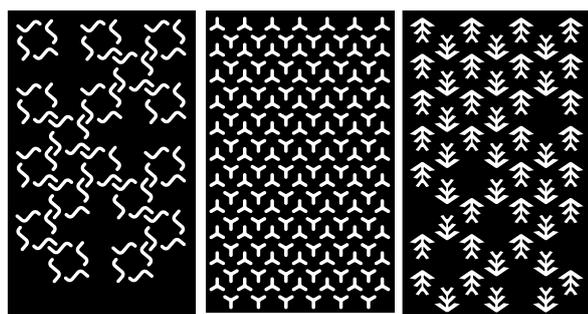


EC MAA 180 110

EC EMA 180 110

EC SIA 180 110


180 cm

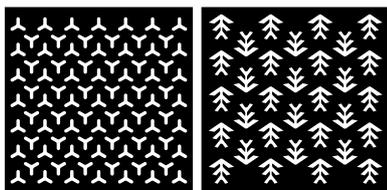

EC EMA 110 110

EC SIA 110 110

110 cm

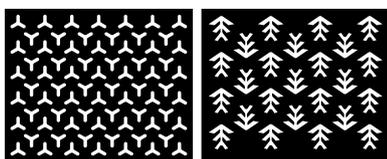


EC EMA 90 110

EC SIA 90 110


90 cm

Collection Art Déco

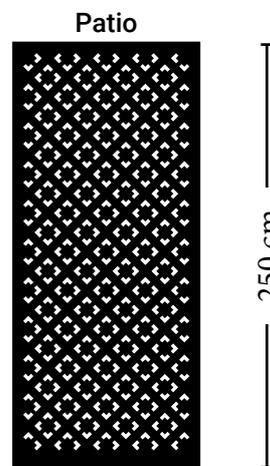


EC PAA 250 110

250 cm




EC PAA 200 110

200 cm




EC PAA 180 110

180 cm



EC PAA 110 110

110 cm



EC PAA 90 110

90 cm



FICHE TECHNIQUE


INTIMIS claustras



INTIMIS PANNEAU


Clastra en feutre PET épaisseur 12 mm. 4 Collections de motifs au choix. (page 5)
Chaque panneau dispose de 4 encoches (2 en haut et 2 en bas) permettant le passage de la sangle pour la suspension sur la tringle bois ou sur un second panneau.

PANNEAU PLEIN (standard)

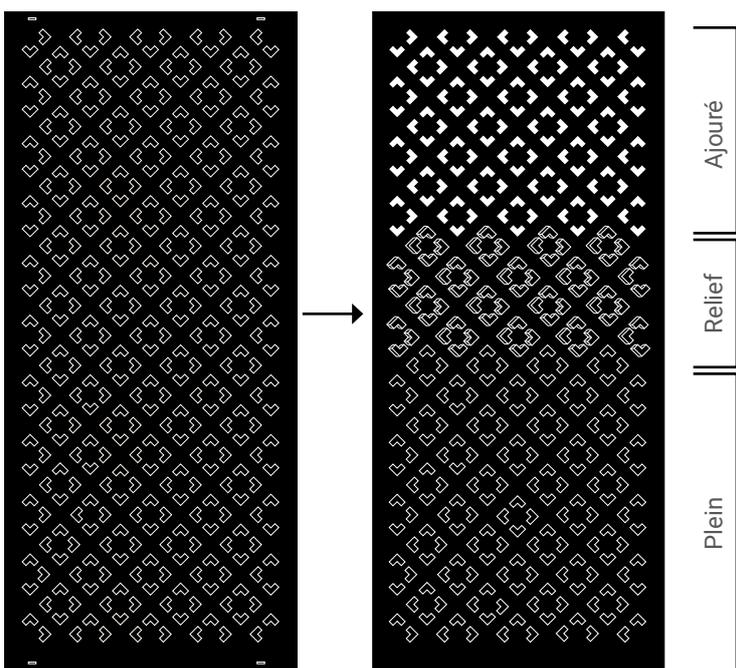

Le panneau est livré avec les contreformes en place.
L'utilisateur crée ses propres motifs en relief ou ajourés en évitant le panneau.

PANNEAU ÉVIDÉ (sur demande)






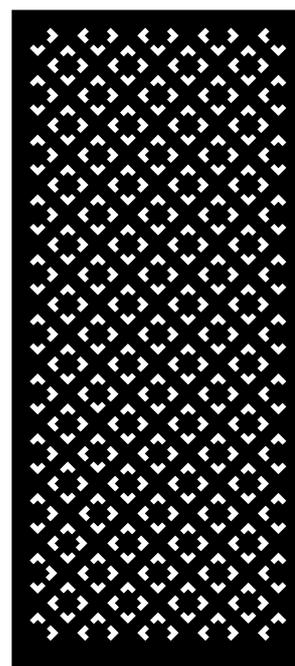


Le panneau est livré évidé
Les contreformes ne sont pas fournies.
(Ajouter DE à la fin de la référence)



INTIMIS COLLECTIONS




PAYSAGES

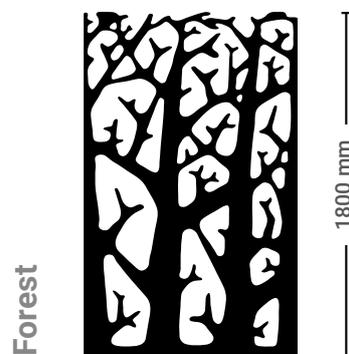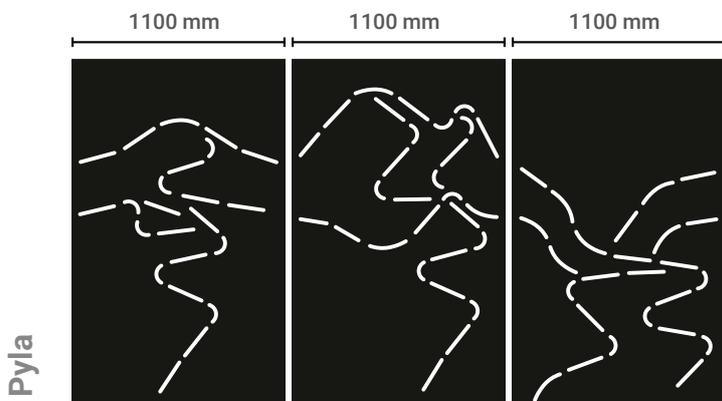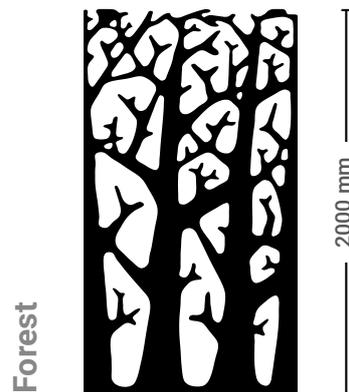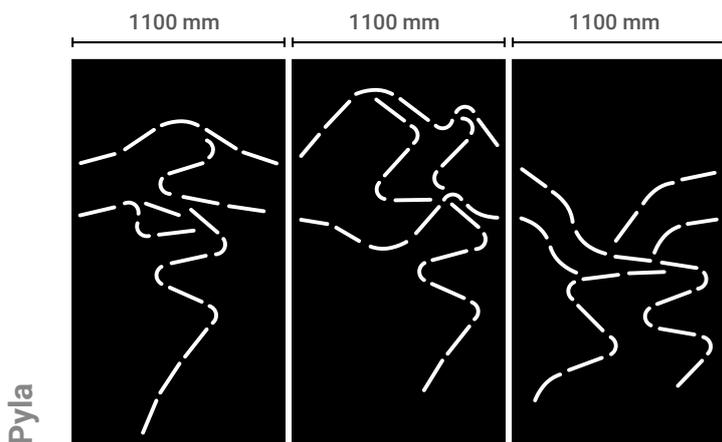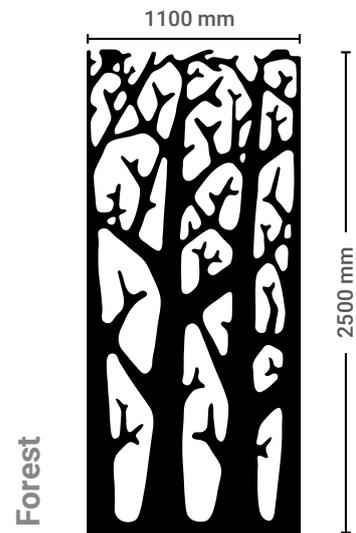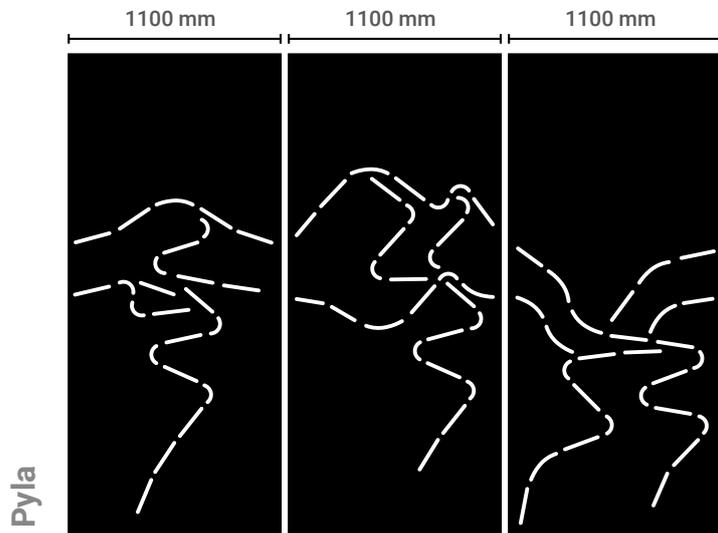

⬆️ Pyla : la position des motifs est interchangeable entre panneaux de même taille.




INTIMIS COLLECTIONS

ART DÉCO

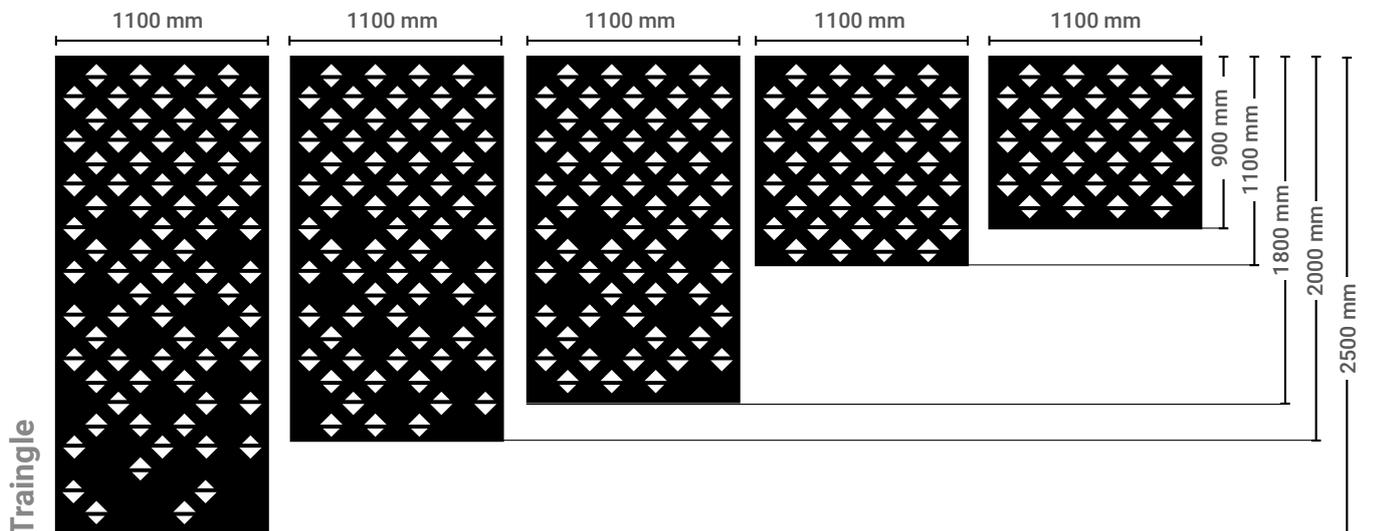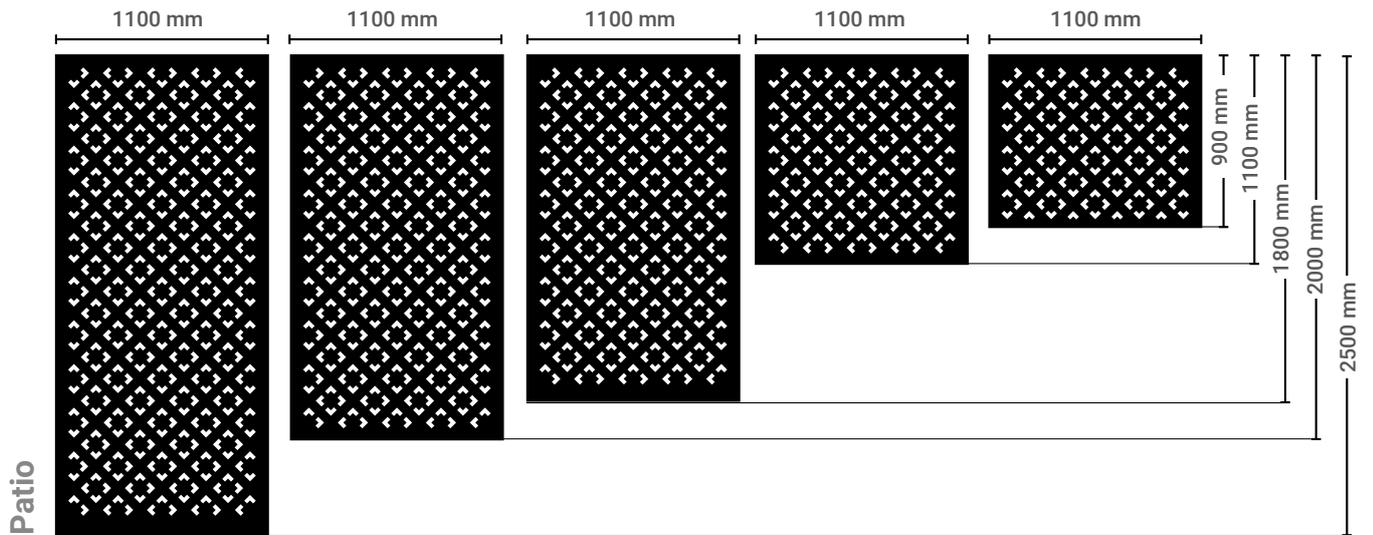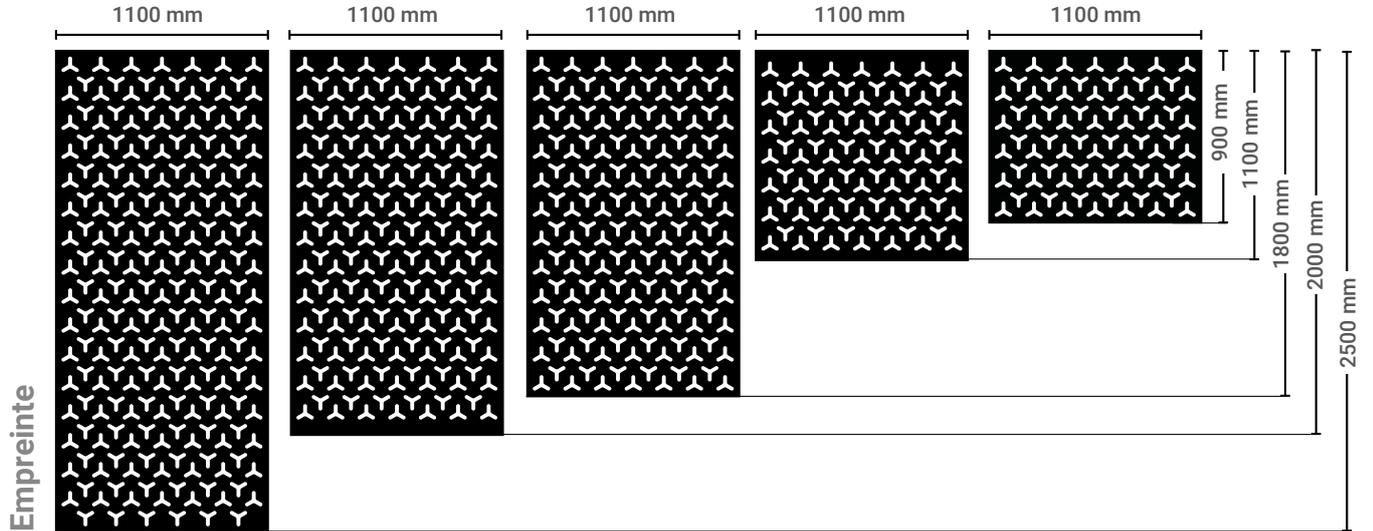




INTIMIS COLLECTIONS

ART DÉCO

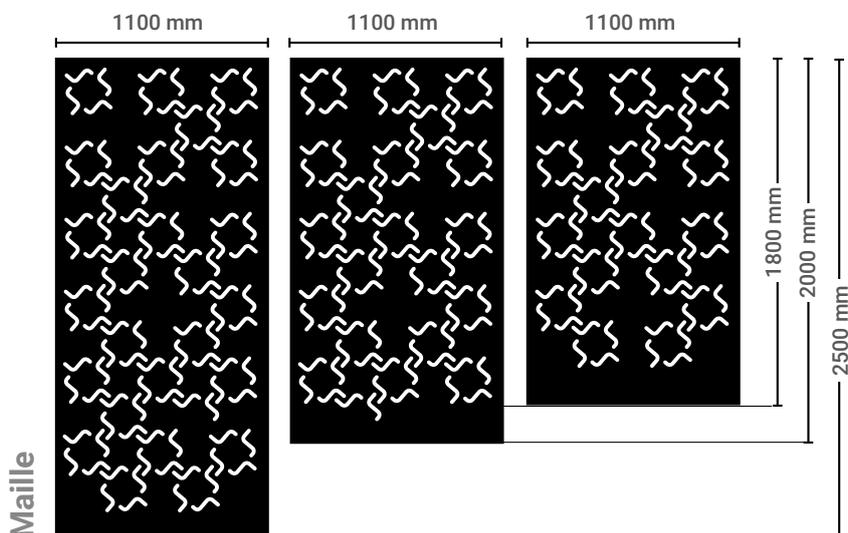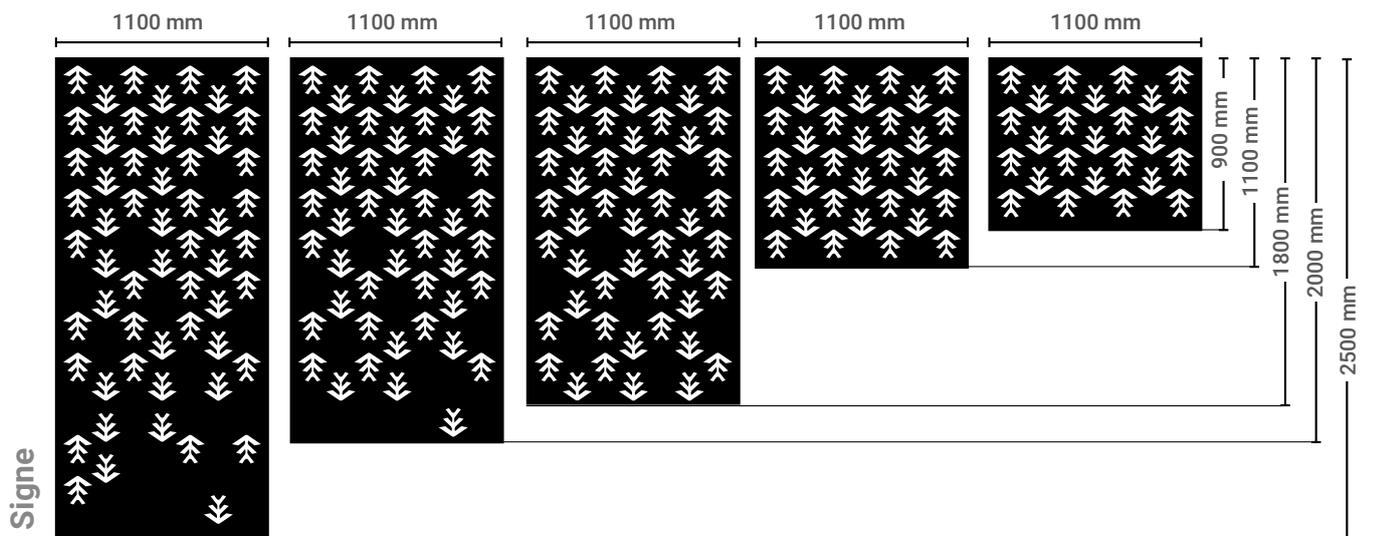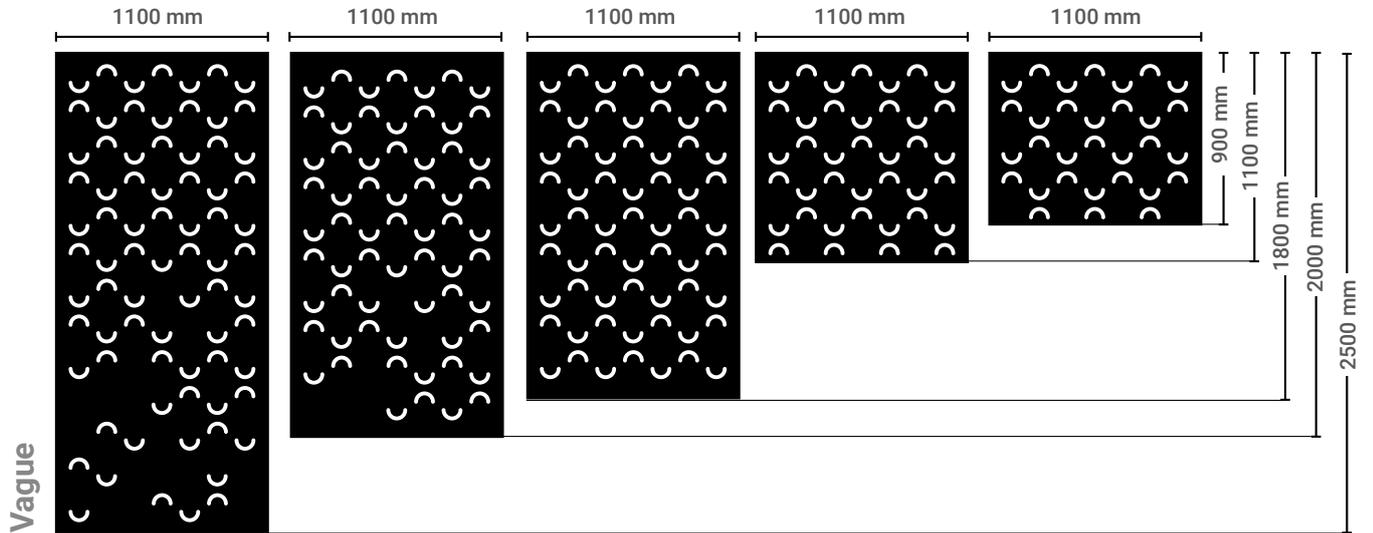

INTIMIS COLLECTIONS



VÉGÉTAL

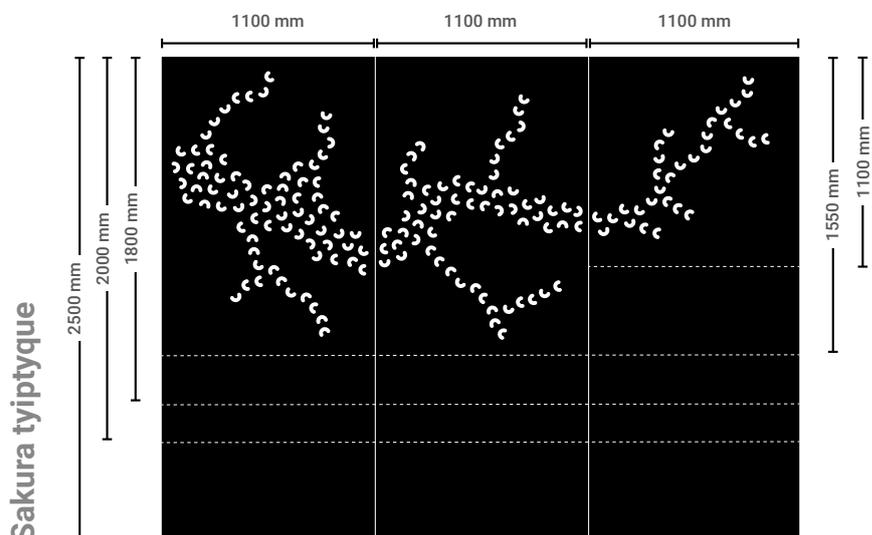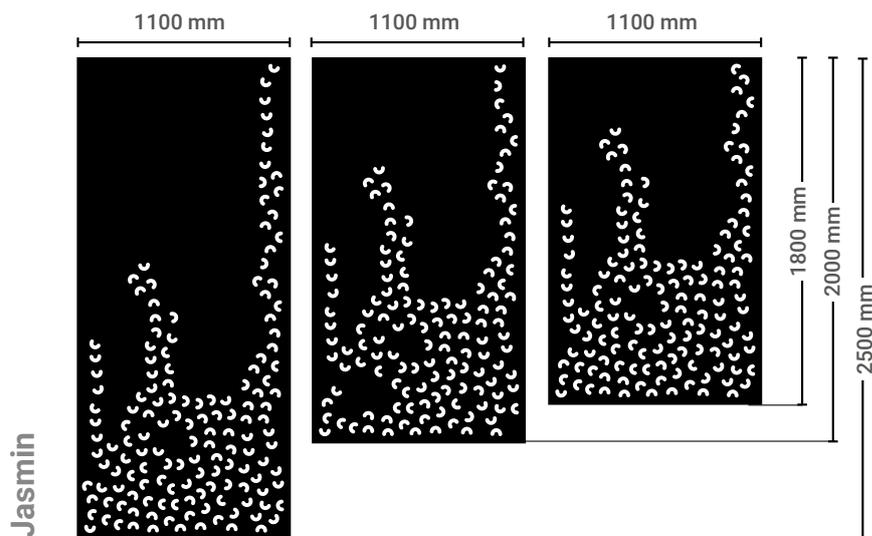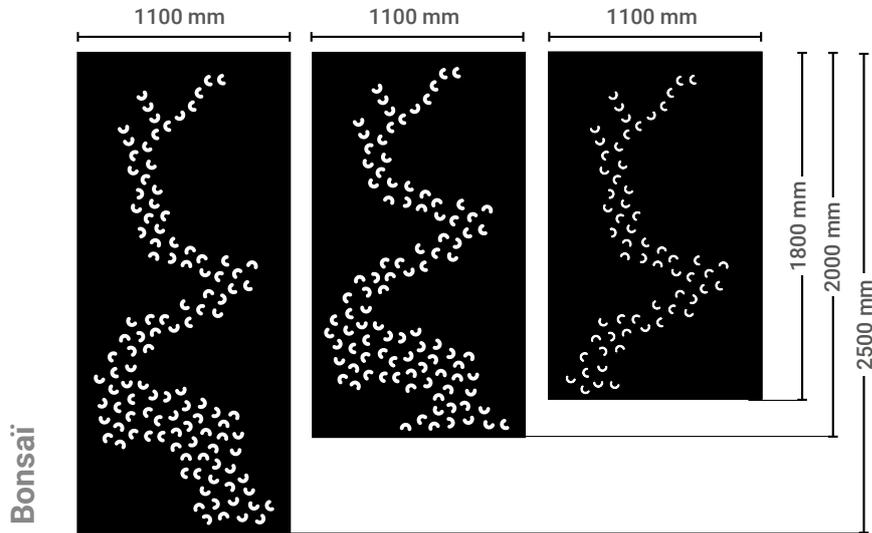

Les tailles de panneaux sont combinables entre elles, mais l'ordre des motifs est figé.

INTIMIS COLLECTIONS


VÉGÉTAL

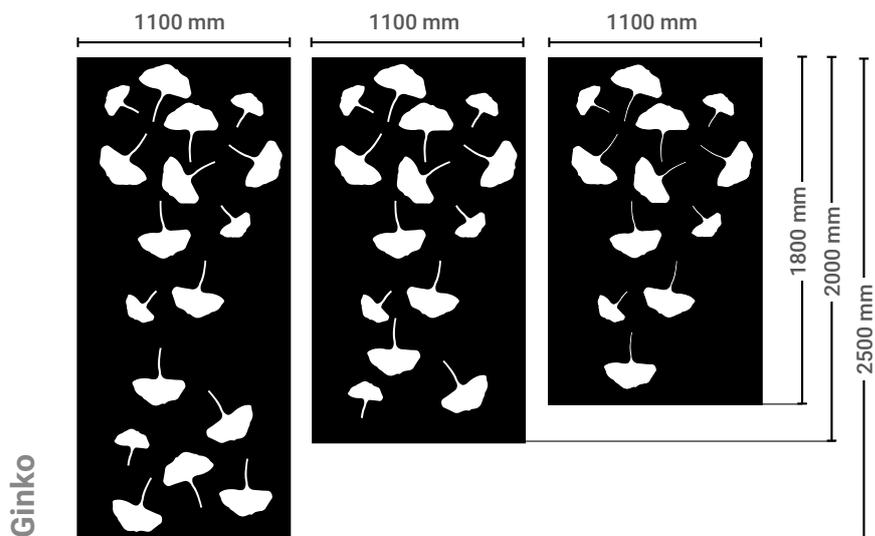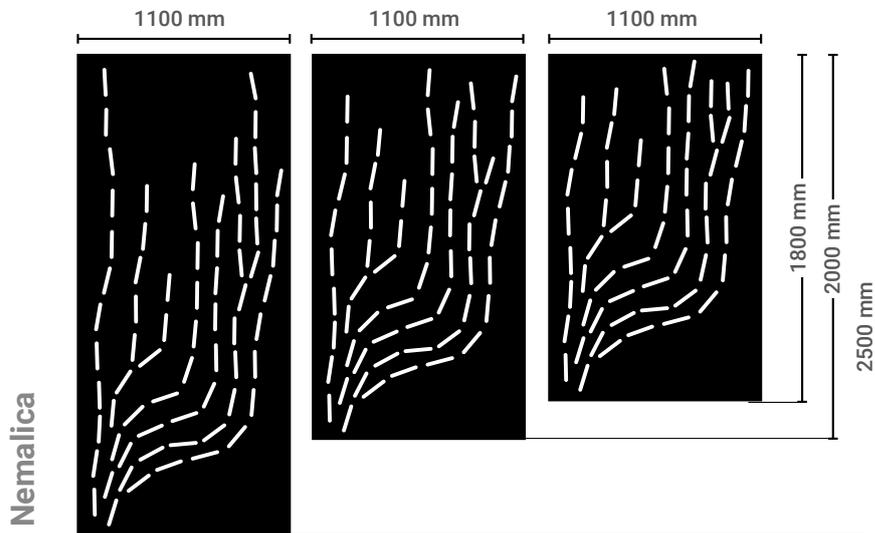

INTIMIS FIXATIONS


SUSPENSION SIMPLE

Hauteur minimum de suspension : 100 mm

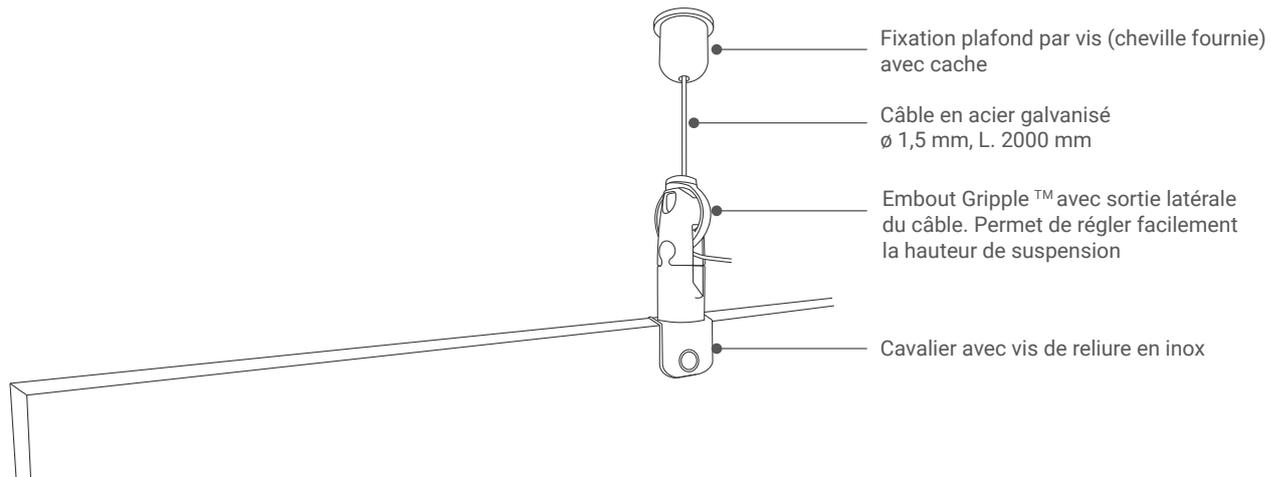


SUSPENSION TRINGLE

Hauteur minimum de suspension : 100 mm

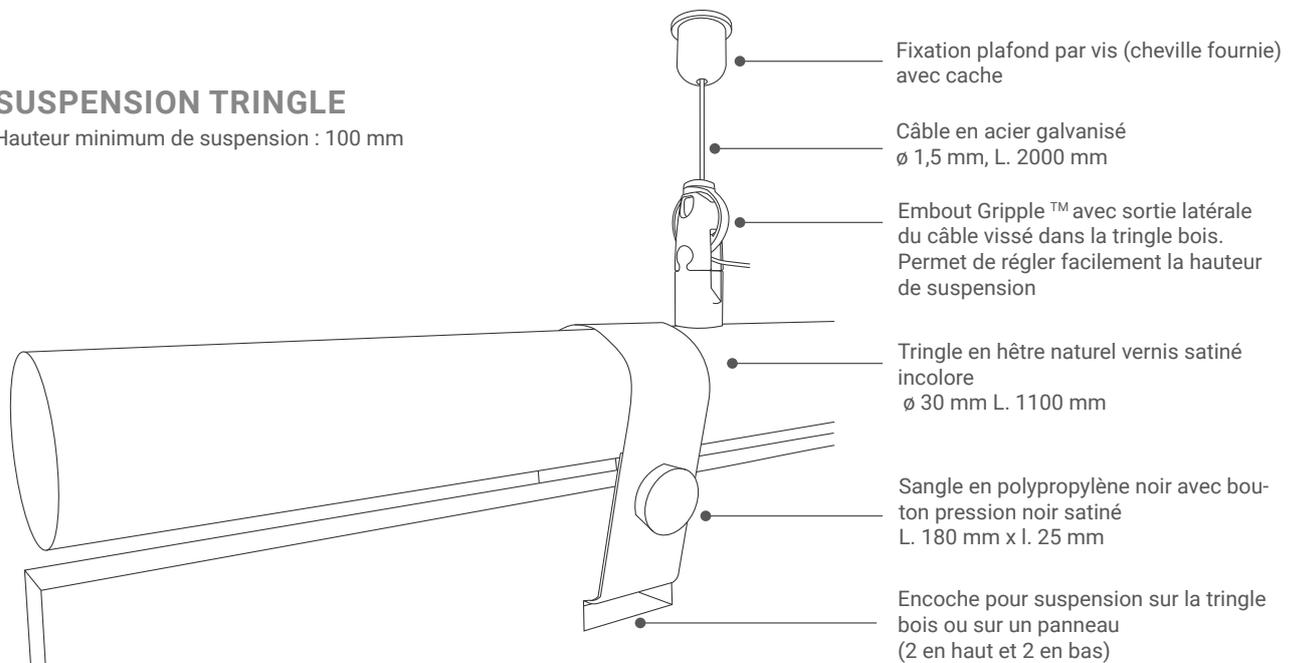

INTIMIS FIXATIONS

SUSPENSION RAIL COULISSANT

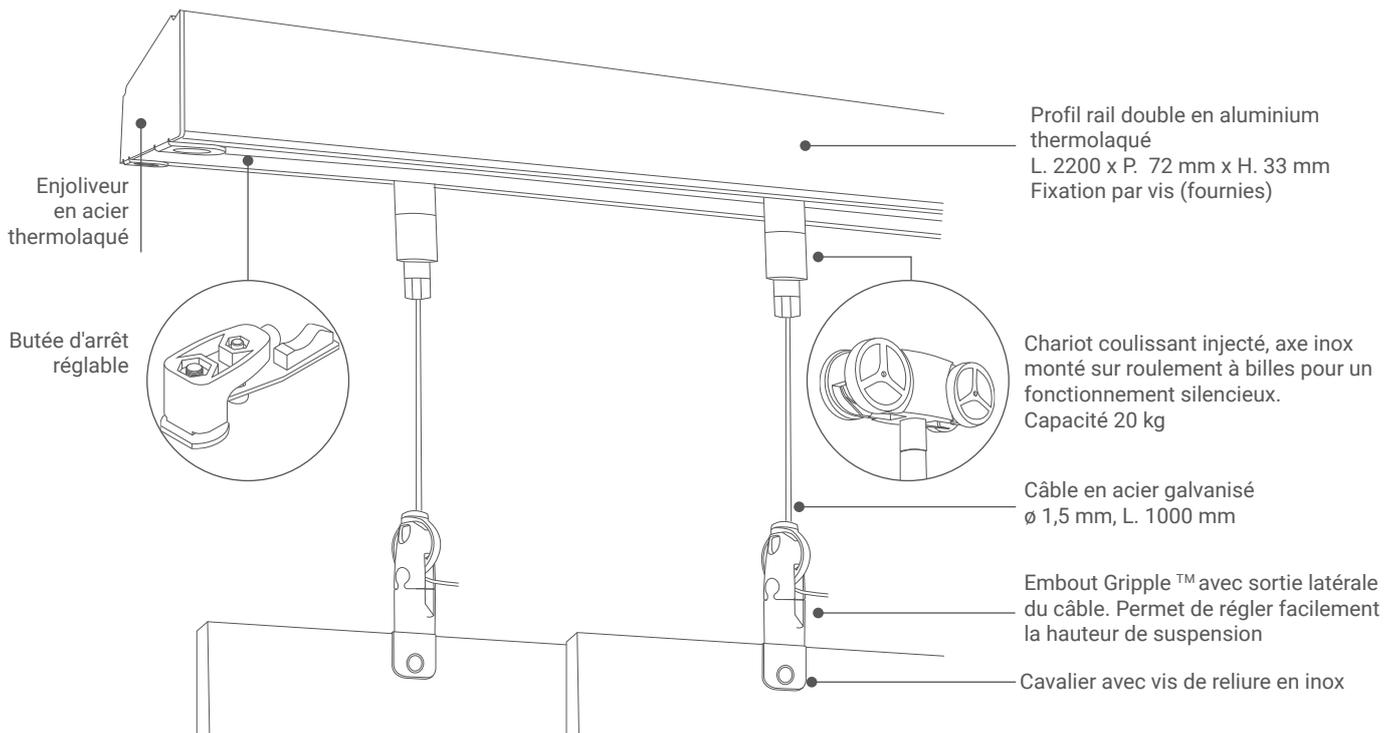


Le profil rail double L 2200 mm permet le coulisement de 2 panneaux l'un derrière l'autre. Il est fourni avec 2 enjoliveurs et 4 butées d'arrêt réglables et amovibles.

Chaque panneau est fourni avec 2 chariots coulissants sur câble réglable en hauteur (hauteur minimale de suspension : 100 mm).




Le profil intermédiaire permet de créer des linéaires. Disponible en L. 1100 et L. 2200 mm, fourni avec une pièce de liaison et 2 butées. Les panneaux peuvent coulisser d'un profil à l'autre.



INTIMIS FIXATIONS


FIXATION MURALE

Distance du mur : 50 mm

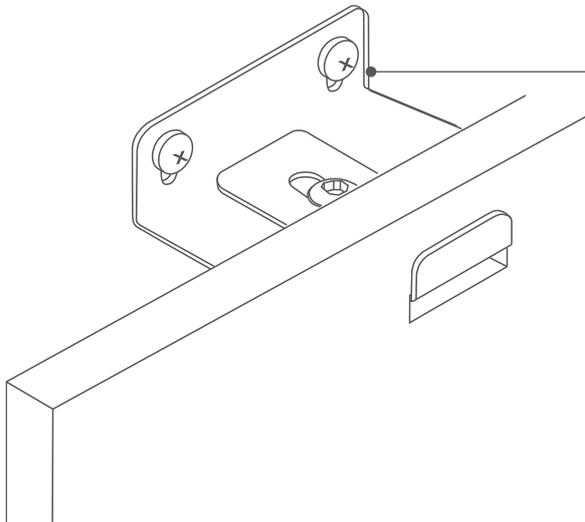


4 Platinas de fixation (2 en haut et 2 en bas) en acier thermolaqué ép. 1.5 mm. Fixation par vis (fournies)

JEU DE SANGLES

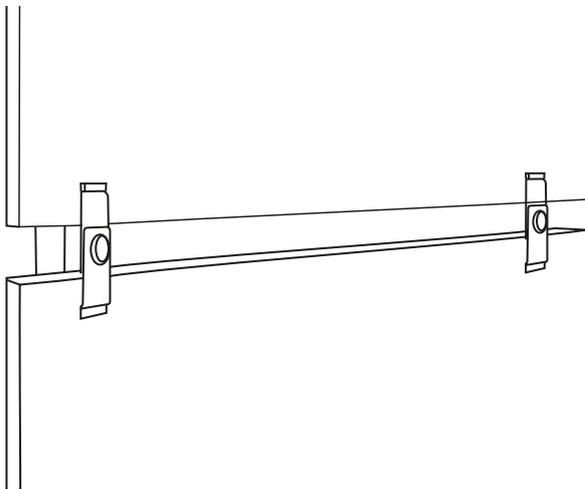

Permet de créer des compositions dans la limite des cas présentés ci dessous. Nous déclinons toute responsabilité pour un montage non approprié.

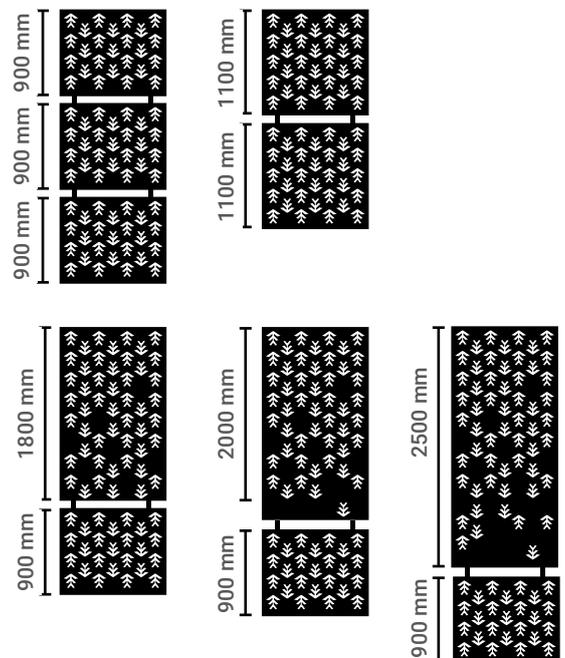

MISE EN GARDE


Vérifiez que la structure porteuse (mur, plafond...) permet l'accrochage des claustras INTIMIS suivant leur poids (voir tableau ci-contre). Veillez à utiliser la visserie adéquate en fonction des matériaux de vos structures. Manade décline toute responsabilité en cas de faiblesse structurelle, usage inapproprié ou non-respect des consignes de montage suivant la notice.

FEUTRE PET

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

La structure fibreuse permet d'absorber et piéger le son de manière très efficace.

Fortement compressés, les panneaux sont fins et très légers offrant des performances largement supérieures aux absorbants classiques à épaisseur égale.

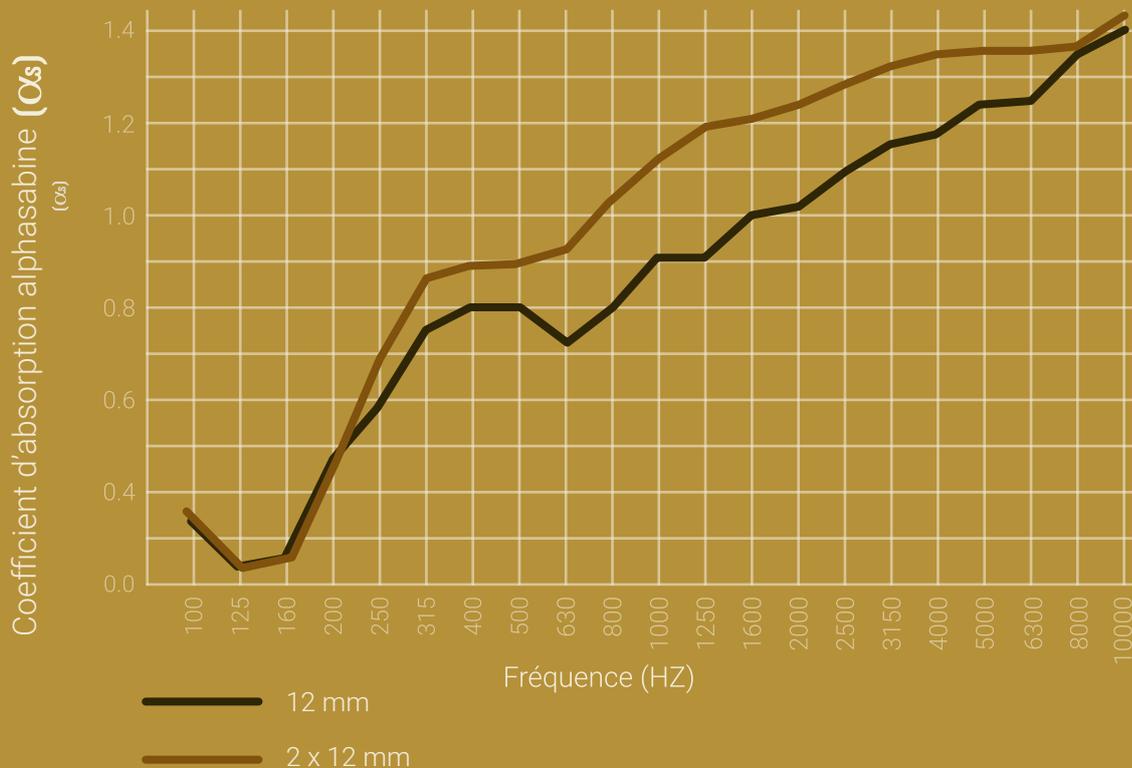

Montage G300

Courbes issues du rapport CTM n° A200173 du 26/05/2020. (Normes NF EN ISO 354 and NF EN ISO 11654)

Le coefficient d'absorption pondéré (a_w) est exprimé à partir des résultats et sert de base pour déterminer les classes d'absorption.

Panneau épaisseur 12mm : $a_w = 0,85$, classe acoustique B.
En moyenne, 85 % de l'onde sonore est absorbée.

Panneau épaisseur 2 x 12 mm : $a_w = 0,90$, classe acoustique A.
En moyenne, 90% de l'onde sonore est absorbée.

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Le recyclage permet de valoriser nos déchets plutôt que de les éliminer.
Le feutre PET que nous utilisons est constitué à 50 % de fibres recyclées à partir de déchets tels que les bouteilles en plastique.



x 295 =



Triptyque Pyla H. 2000 mm



INERTIE THERMIQUE

Le feutre PET absorbe la chaleur et la restitue lorsque la température baisse, contribuant ainsi à une meilleure inertie thermique.



QUALITÉ DE L'AIR

Le processus de fabrication et la nature des fibres garantit un très faible niveau d'émission contribuant à préserver la qualité de l'air pour un environnement sain.

PERFORMANCES TECHNIQUES



PUNAISABLE

La structure fibreuse permet de punaiser aisément sans altérer le matériau.



RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ

La structure fibreuse du panneau assure une très bonne régulation de l'humidité sans aucun risque de moisissure.



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

Le processus de teinture des fibres composant nos panneaux garantit une solidité à la lumière élevée.



RÉSISTANCE AU FEU

Le feutre PET en épaisseur 12 mm est classé B-s1,d0 (EN 13501). Il est adapté aux normes de sécurité des IGH⁽¹⁾ et ERP⁽²⁾

1 Immeuble Grande Hauteur
2 Établissement Recevant du Public



Dragée

F05

Feutre PET



OEKO-TEX®
CONFORT EN TEXTELS
STANDARD 100



Aysse

F08



Albâtre

F13



Charbon

F10



Châtaigne

F03



Ambre

F15



Vermillon

F19



Mousse


F18

+ d'info: **04 94 44 28 05**
www.lignes-bureau.com


Acier Thermolaqué




Blanc 01




Blanc 19



Blanc
RAL 9010 51




Argent 22




Sable 44



Argile 45



Pétrole 36



Chocolat
RAL 8014 07



Vert de Gris 55




Vert Botanique 57



Mastic 48



Moutarde 49



Bronze 83




Rose Antique 56



Terra Cotta 54



Coquelicot 50



Noir Mat 60
RAL 9005



Noir 24
RAL 9005